
# www.vosoughishop.com


دفتر مرکزی: مشهد، بین قرنی ۳۱ و ۳۳

تلفن: ٥٥٥ ٣٧١٣ – ١٥٥





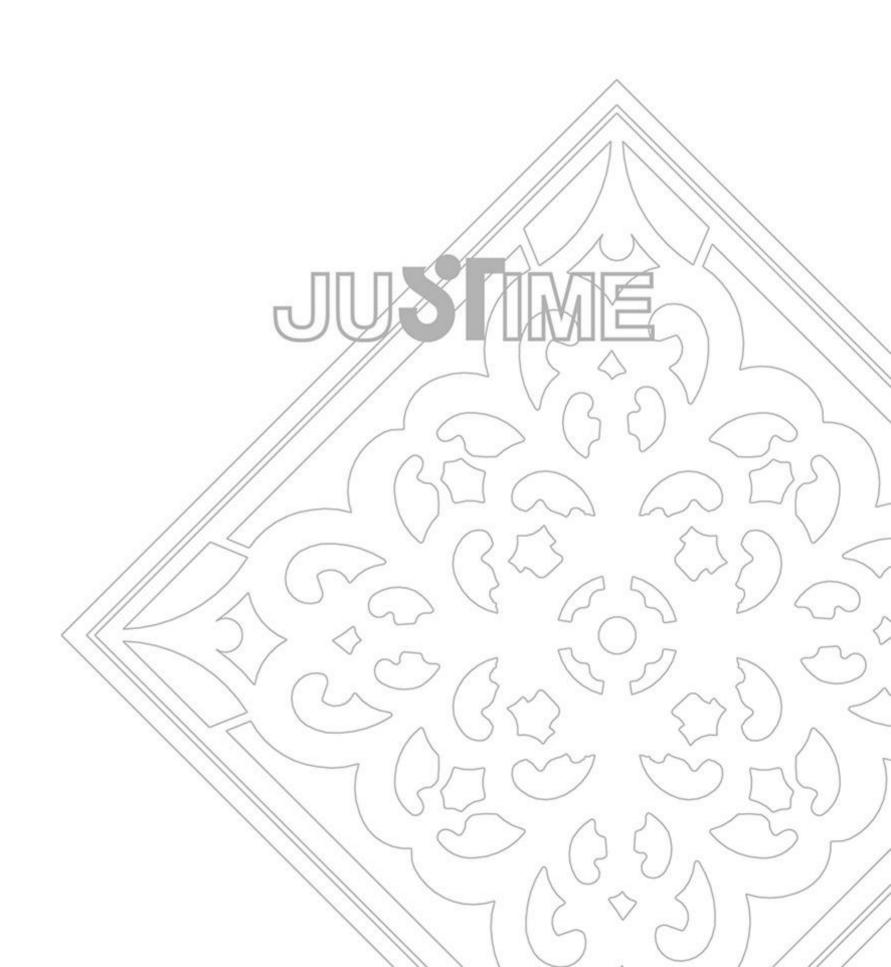

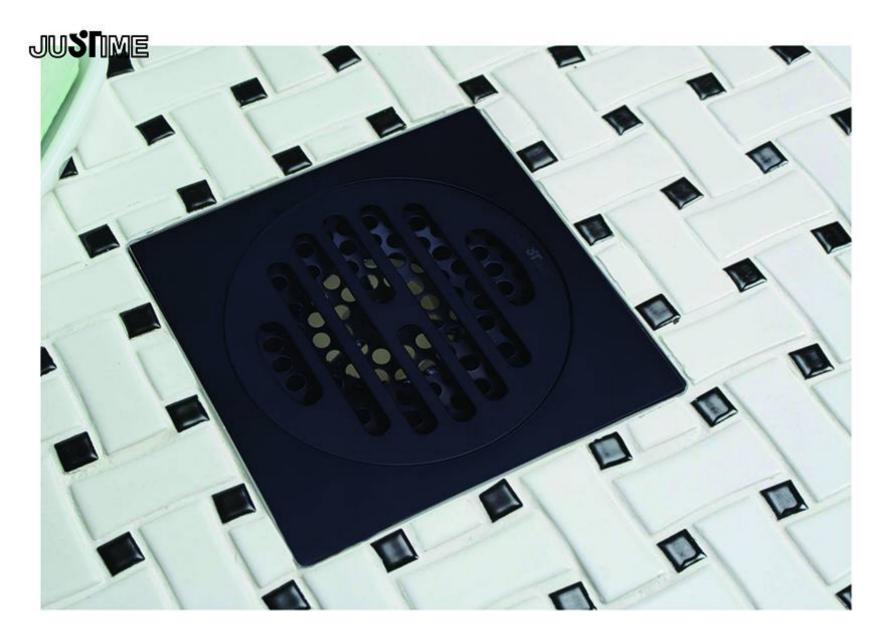

# کفشوهای برنجی با آبکاری مختلف



کفشوی برنجی ( کروم )

Size 100\*100 mm Code 0303-62-79CP



کفشوی برنمی ( سفید )

Size 100\*100 mm Code 0303-62-79CW



کفشوی برنمی ( طلایی )

Size 100\*100 mm Code 0303-62-79PK



کفشوی برنجی ( *مشکی مات* )

Size 100\*100 mm Code 0303-62-79MA



کفشوی برنجی ( کروم )

Size 100\*100 mm Code 0303-64-79CP



کفشوی برنمی ( طلایی )

Size 100\*100 mm Code 0303-64-79PK



كفشوى برنمى ( كلاسيک طلايى )

Size 100\*100 mm Code 0303-71-79AB



کفشوی برنمی ( کروم )

Size 100\*100 mm Code 0303-61-79CP





# كفشوهای استیل ساخته شده از Stainless steel 304



Size 200\*100 mm Code 0305-20-79S1



Size 102\*102 mm Code 0305-03-79S1



Size 102\*102 mm Code 0305-21-79S1



Size 300\*80 mm Code 0305-30-79S1



Size 152\*152 mm Code 0305-02-79S1



Size 152\*152 mm Code 0305-05-79S1



Size 500\*100 mm Code 0305-53-79S1



Size 152\*152 mm Code 0307-27-79S1




Size 200\*200\*227 mm Code 0305-28-79S1



Size 600\*80 mm Code 0306-60-79S1

كفشوى استيل سراميك فور



Size 600\*80 mm Code 0305-59-79S1



کفشوی استیل سرامیک خور Size 125\*125 mm Code 0306-10-79S1



كفشوى استيل سراميك غور Size 200\*200\*277 mm Code 0306-29-79S1



Size 900\*80 mm Code 0305-90-79S1




Size Ø102 mm Code 0305-04-79S1



کفشوی برنمی ( کروم )

100\*100 mm Size Height 43 mm ≥ 15 L/Min Flow Rate Outlet OD


Code








كفشوى برنمى ( سفيد )

100\*100 mm Size 43 mm Height  $\geq$  15 L/Min Flow Rate 40 mm Outlet OD 0303-62-79CW Code











كفشوى برنمى ( طلايى )


100\*100 mm Size Height 43 mm Flow Rate  $\geq$  15 L/Min 40 mm Outlet OD 0303-62-79PK Code





100

كفشوى برنمى (مشكى)

100\*100 mm Size Height 43 mm  $\geq$  15 L/Min Flow Rate 40 mm Outlet OD 0303-62-79MA Code








Ø40







کفشوی برنمی ( کروم )

 Size
 100\*100 mm

 Height
 51 mm

 Flow Rate
 ≥ 15 L/Min

 Outlet OD
 40 mm

 Code
 0303-64-79CP



کفشوی برنمی ( طلایی )


Size 100\*100 mm


Height 51 mm

Flow Rate ≥ 15 L/Min


Outlet OD 40 mm

Code 0303-64-79PK





		114	pouron	
				I LINEAD
			-07070X	] [New York Co.
		0	क्रियाचा प	DRAW
10000000000000000000000000000000000000	IN NOT SUPPOSED ON AND	0	(C) ENERGY C	
CIENTORACZORA	CIENTORACTOR			
			20208 40	11000000





کفشوی برنمی ( کلاسیک طلایی )

 Size
 100\*100 mm

 Height
 61 mm

 Flow Rate
 ≥ 15 L/Min

 Outlet OD
 40 mm

 Code
 0303-71-79AB



کفشوی برنمی ( کروم )


 Size
 100\*100 mm


 Height
 43 mm


 Flow Rate
 ≥ 15 L/Min


 Outlet OD
 40 mm

 Code
 0303-61-79CP
















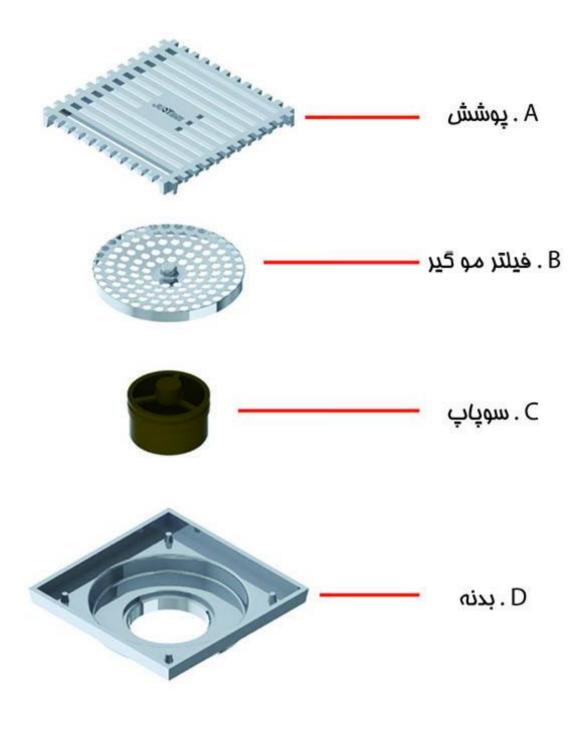



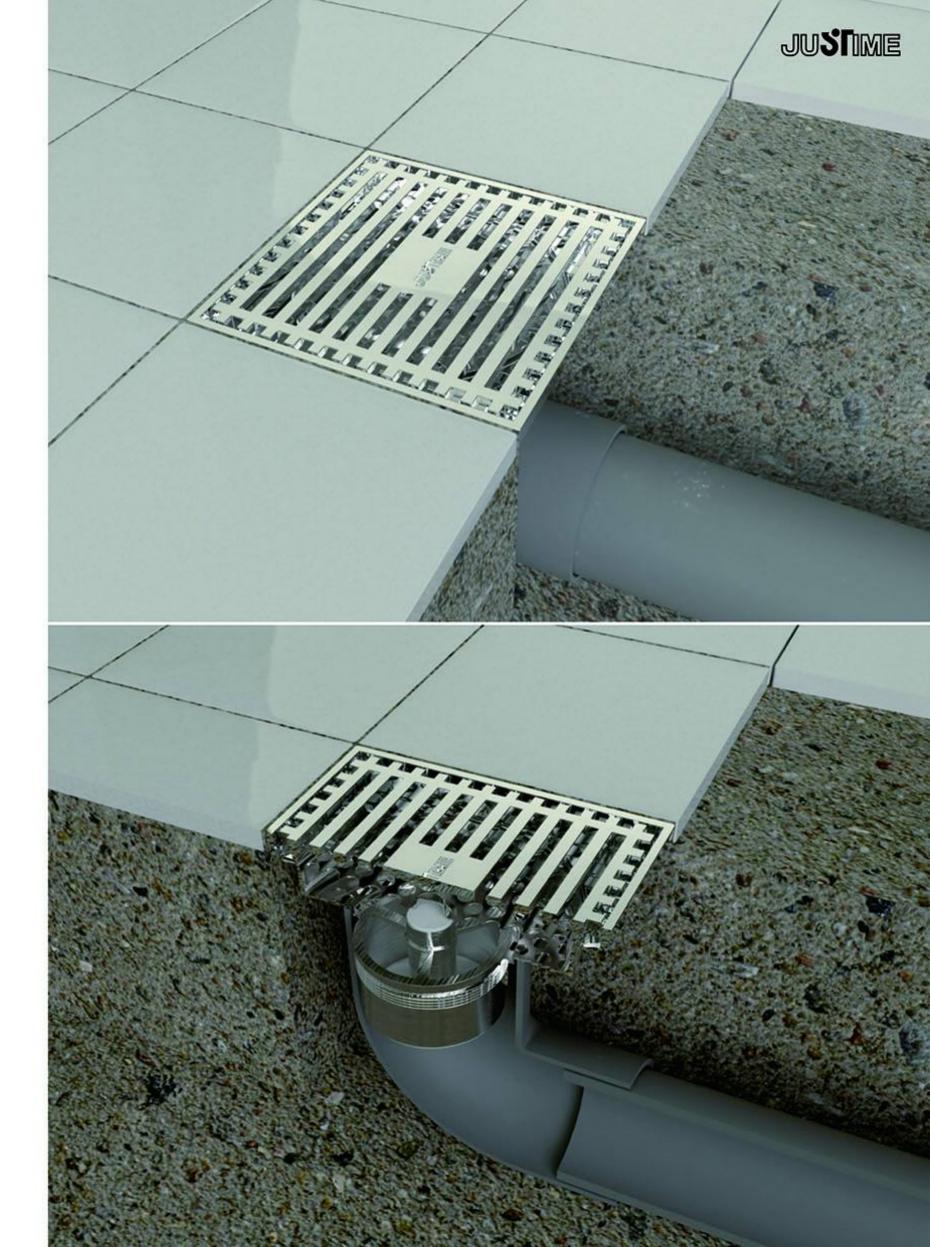




Size Height Flow Rate Outlet OD Code كفشوى استيل


102\*102 mm 57 mm ≥ 15 L/Min 42 mm 0305-03-79S1





Size Height Flow Rate Outlet OD Code كفشوى استيل

102\*102 mm 57 mm ≥ 15 L/Min 42 mm 0305-21-79S1











Size
Height
Flow Rate
Outlet OD
Code

كفشوى استيل

200\*200\*277 mm 57 mm ≥ 15 L/Min 42 mm 0305-28-79S1



كفشوى استيل


 Size
 Ø102 mm


 Height
 57 mm


 Flow Rate
 ≥ 15 L/Min


 Outlet OD
 42 mm

 Code
 0305-04-79S1













#### كفشوى استيل


 Size
 152\*152 mm


 Height
 87.5 mm


 Flow Rate
 ≥ 22 L/Min

 Outlet OD
 50.8 mm

 Code
 0305-02-79S1






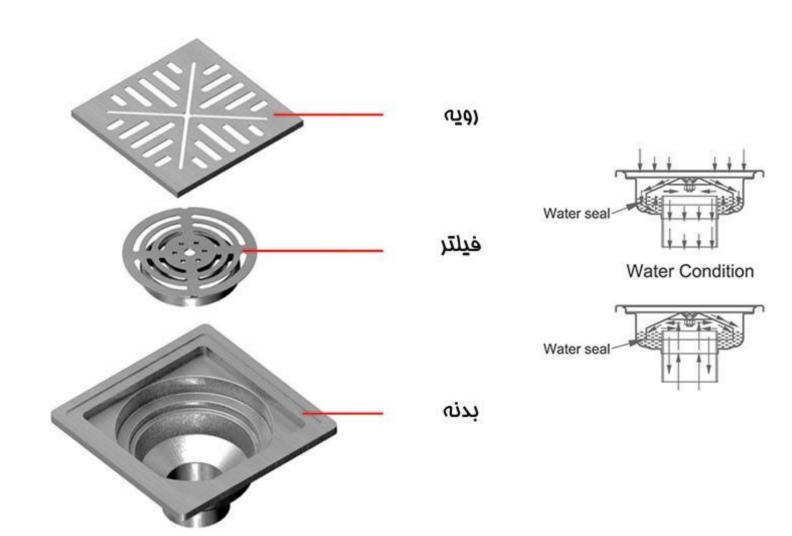

## JUSTIME






 Size
 152\*152 mm


 Height
 60 mm


 Flow Rate
 ≥ 22 L/Min

 Outlet OD
 48 mm

 Code
 0305-05-79S1






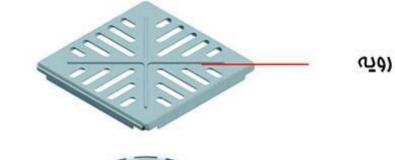
















152\*152 mm Size 43 mm ≥ 60 L/Min 90 mm 0307-27-79S1 Height Flow Rate Outlet OD


Code





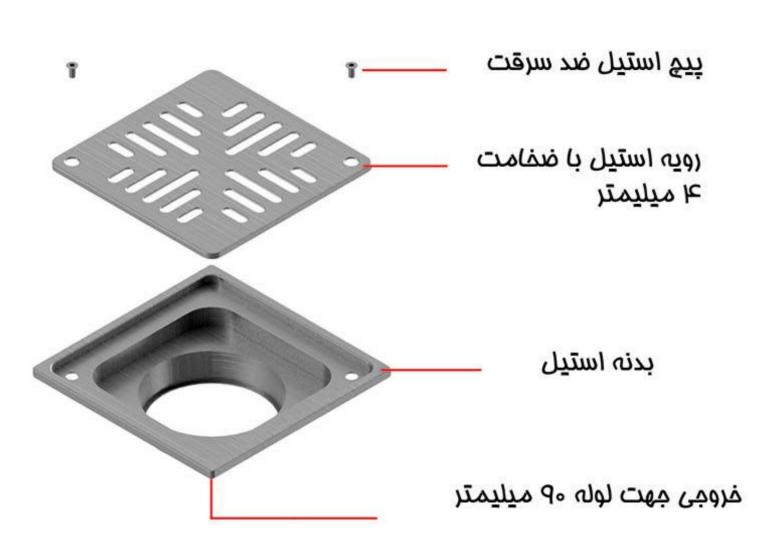

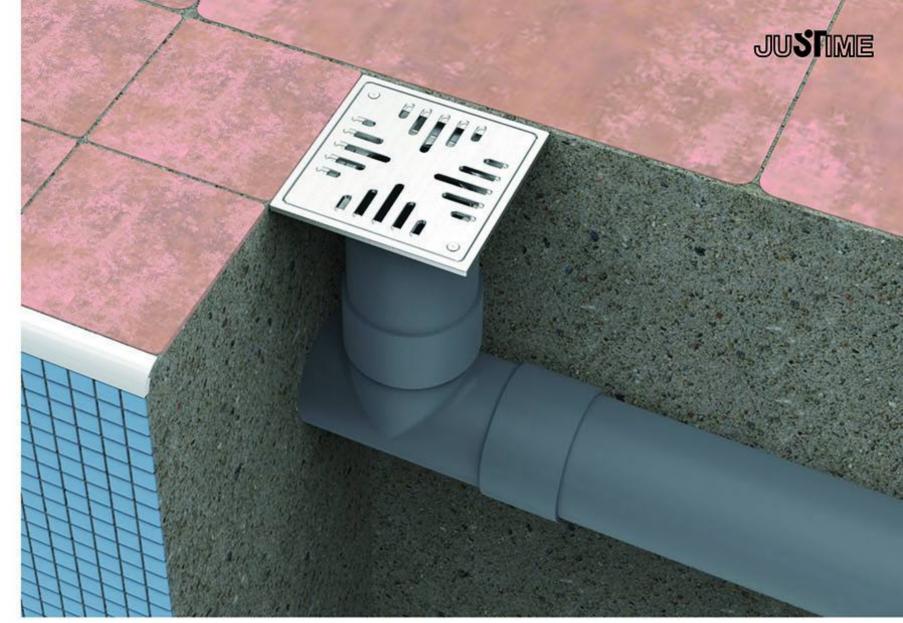


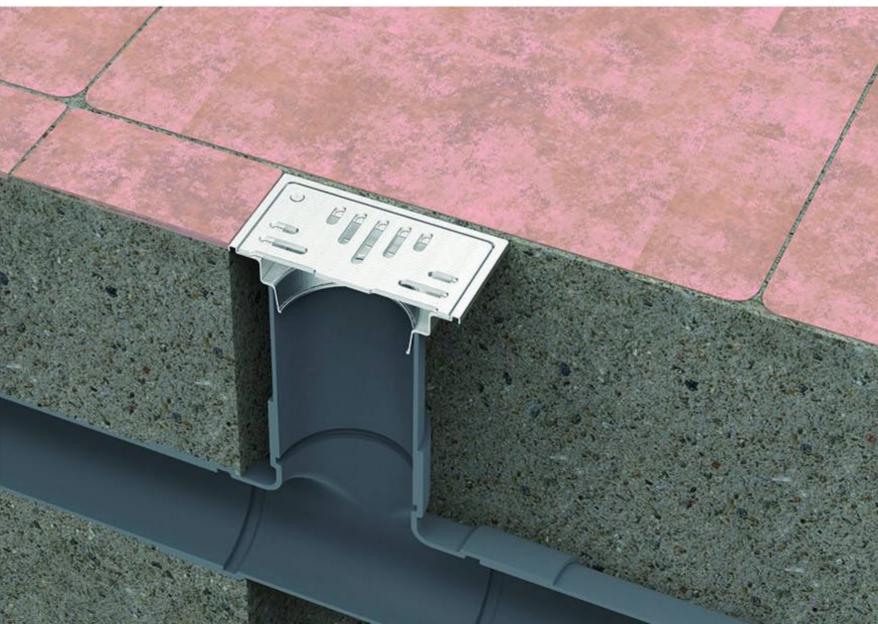












#### كفشوى استيل

 Size
 200\*100 mm

 Height
 57 mm

 Flow Rate
 ≥ 18 L/Min

 Outlet OD
 42 mm


 Code
 0305-20-79S1




كفشوى استيل


Size 300\*80 mm
Height 57 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 42 mm

Code 0305-30-79S1







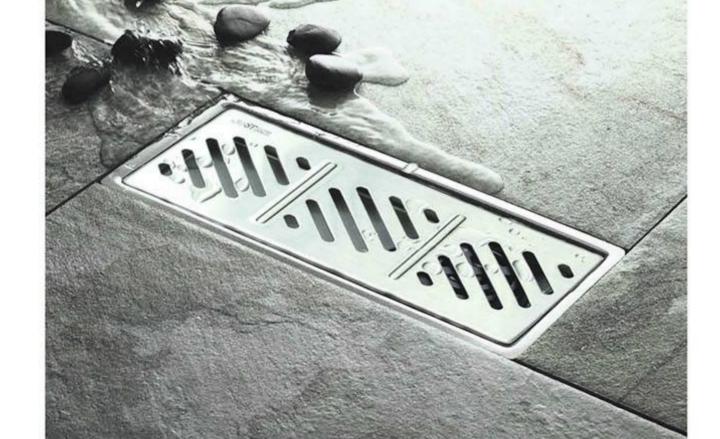

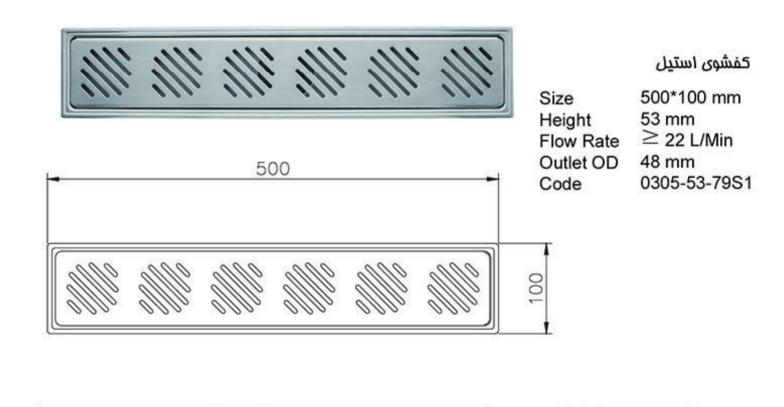



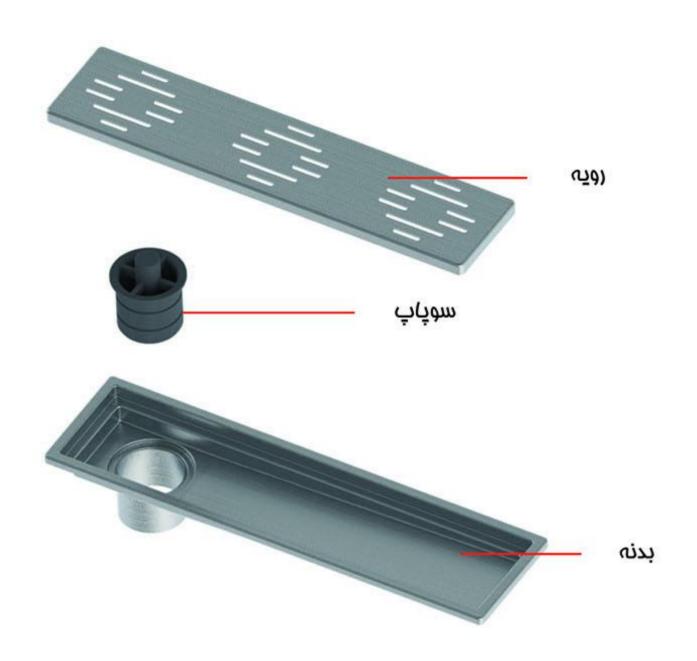




لوله غروجی











#### كفشوى استيل


 Size
 600\*80 mm

 Height
 60mm

 Flow Rate
 ≥ 25 L/Min

 Outlet OD
 48 mm

 Code
 0305-59-79S1





كفشوى استيل


 Size
 900\*80 mm


 Height
 67mm

 Flow Rate
 ≥ 25 L/Min

 Outlet OD
 50 mm

 Code
 0305-90-79S1

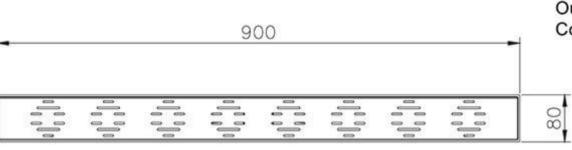






















کفشوی استیل سرامیک غور


Size	600*80 mm	
Height	60 mm	
Flow Rate	≥ 18 L/Min	
Outlet OD	48 mm	

Code 0306-60-79S1






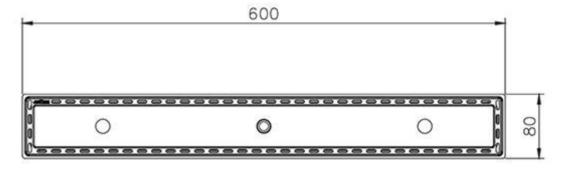









Size 200\*200\*277 mm Height 57 mm Flow Rate ≥ 18 L/Min


Outlet OD 42 mm













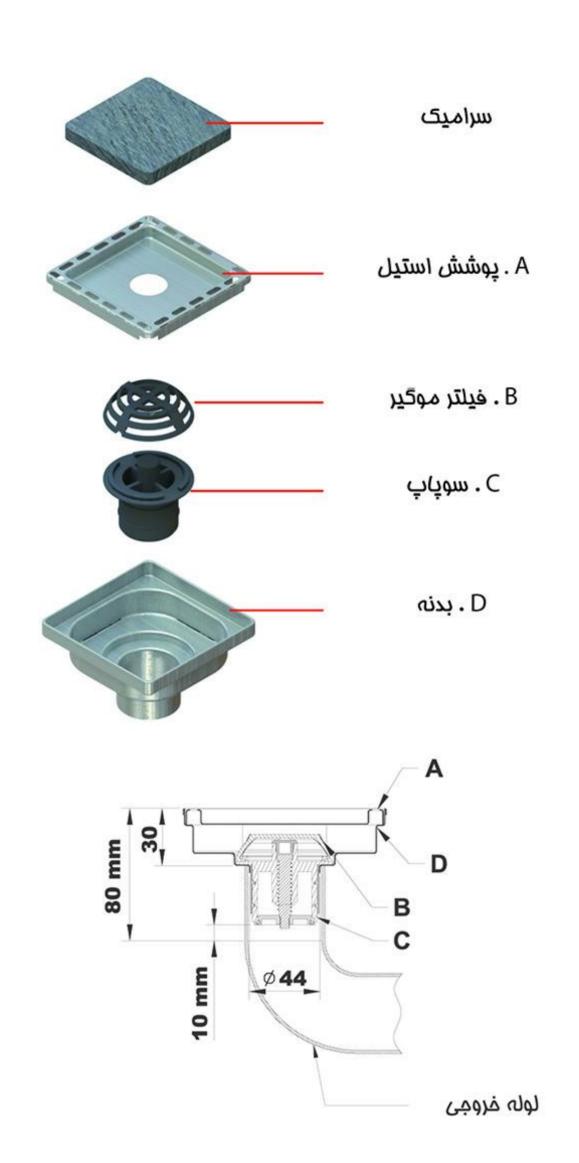

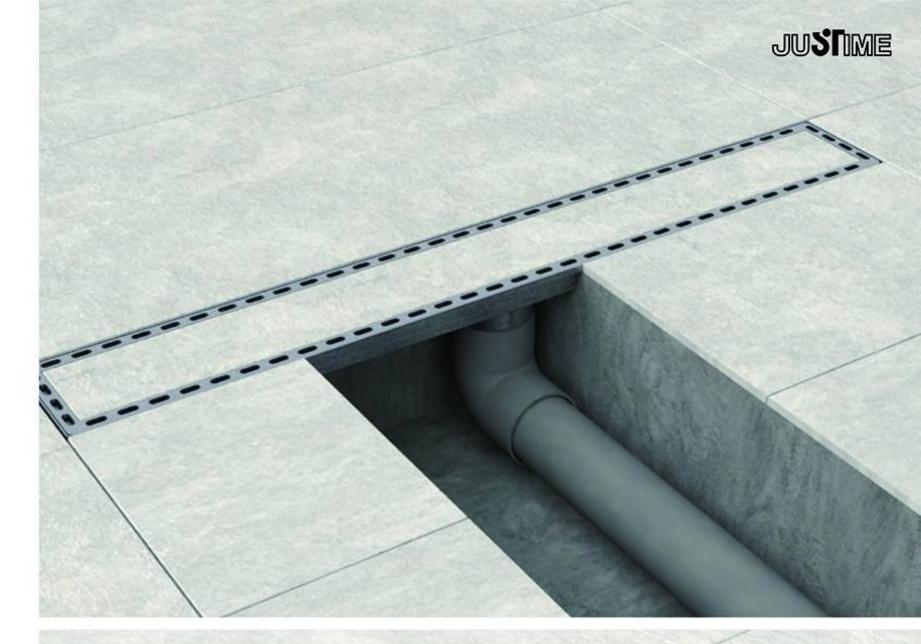






JUSTIME

الكوهاى نصب پيشنهادى الگوهای نصب پیشنهادی Tiles Tiles Min. 400 x 400 mm Min. 400 x 400 mm Tiles Min. 200 x 300 mm Min. 200 x 300 mm Tiles Tiles Tiles Min. 25 x 25 mm Min. 25 x 25 mm Min. 300 x 600 mm 





#### مدلهای سوپاپ کفشوی

0303-A1-7900	0305-A1-7900	0306-A2-7900
Applicable models	Applicable models	Applicable models
0303-61-79CP 0303-62-79CP 0303-62-79CW 0303-62-79PK 0303-62-79MA 0303-71-79CP 0303-64-79CP	0305-03-79\$1 0306-10-79\$1 0305-04-79\$1 0305-20-79\$1 0305-21-79\$1 0305-22-79\$1	0306-54-79S1 0305-53-79S1
0306-A3-7900	0305-A2-7900	0305-A3-7900
Applicable models 0305-59-79S1 0305-60-79S1 0305-90-79S1	Applicable models  0305-28-79S1  0305-30-79S1  0306-29-79S1	Applicable models 0305-05-79S1









# ویژگیهای کفشوهای جاستایی



قابل نصب در ممیط های مرطوب



تفیله آب ۱۵ لیتر در دقیقه



قابل نصب در ممیط های کره و فشک



تفلیه آب ۴۷ لیتر در دقیقه



استیل ضد خش ع،س



تفلیه آب ۲۵ لیتر در دقیقه



سهولت در تمیز کردن کفشوی



تفلیه آب ۶۰ لیتر در دقیقه



مِلوکیری از کرفتکی لوله



قابل نصب در ممیط های عمومی و سر باز



مِلوگیری از سرریز شدن و بالا آمدن بو و مشرات



قابلیت تممل دمای بالا



دارای طرمها و رنگهای مفتلف



مقاوم در برابر سایش



قابلیت تممل فشار و وزن



مقاوه در برابر اسید (کفشوهای استیل)